

MODERNE DECKENBELEUCHTUNG

16" Zylinder Serie (CS-115/CS-145/CS-195)

METEOR



Typ:

Projekt:

Anzahl:

Hinweis:

Die 16" Zylinder bietet eine hervorragende Lichtleistung (zwischen 10.000 und 20.000 lm) mit hoher Effizienz und Farbqualität. Das schlanke Zylinderdesign kann in einer Vielzahl von architektonischen Anwendungen zum Einsatz kommen.



Elektrik

Wattzahl: 107W / 135W / 175W

Leistungsaufnahme: U (120-277V)

Betriebstemperatur: -40°C~50°C

Überspannungsschutz: 4KV

Notfallset: Bodine BSL20LV

LED Technologie

LED Farbe: 3000K, 4000K, 5700K, 5000K (Spezialbestellung)

WeißEinstellung: 2700K ↔ 5700K (BITTE ANFRAGEN)

CRI: CRI75 für 5700K

CRI85 für 3000K/4000K/5000K

CRI95 für 3000K (optional)

Abstrahlwinkel: 25°, 40°, 60°, 100° (mit Diffusor)

Nennbetriebsdauer: > 60.000 Stunden (L70)

Gehäuse

Durchmesser: 404 mm

Höhe: 345 mm

Material: Stahl, Aluminium

Gewicht: 107W / 12.5 kg, 135W / 13 kg, 175W / 13.75 kg

Montage

- Standard (Halterung)

- Einstellbares Flugzeugkabel 3048 mm (optional)

Dimmung

- **Standard: keine Dimmung**

- - **DMX** Steuerung mit hochauflösenden 4.096 Schritten für <0,1% Dimmstufen.

Speziell entwickelt für die Anforderungen von Videoübertragung und Aufnahme an Orten wie z.B. Auditorien, Kinos und Kirchen. METEOR entwickelt seinen eigenen proprietären DMX Treiber, der an alle Anforderungen angepasst werden kann (optional).

- **Hervorragend 0-10V** dimmt bis zu weniger als 1%. Kompatibel mit allen Standard Dimmern.



Flackern kommt bei allen Lichtquellen vor, aber METEOR hat einen proprietären VX Treiber entwickelt, der Flackern in aufgenommenen Materialien bekämpft. Der VX Treiber ist eine moderne nicht flackernde Technologie für sämtliche Dimmoptionen, darunter 0-10V (std), Superior 0-10V (<10%) und DALI (<10%).

Garantie

5 Jahre eingeschränkte Garantie.

Ausführliche Informationen finden Sie


auf www.meteor-lighting.com.




MODERNE DECKENBELEUCHTUNG

16" Zylinder Serie (CS-115/CS-145/CS-195)


Abmessungen

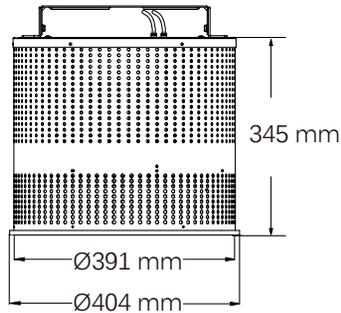

Montageoptionen

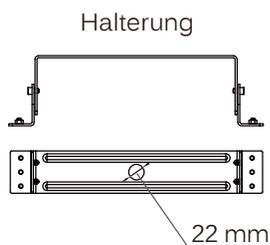

Standard

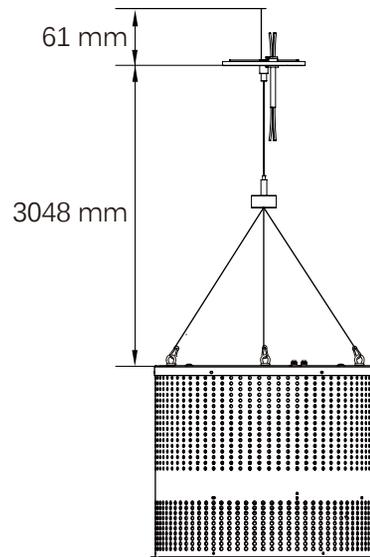

Einstellbares Flugzeugkabel

Lumen Leistungstabelle

*Toleranz ±8%

CCT	CS-115	CS-145	CS-195
	Abstrahlwinkel: 25°		
5700K	12530 lm	14535 lm	19040 lm
5000K	11270 lm	13080 lm	17130 lm
4000K	9690 lm	11245 lm	14730 lm
3000K	9390 lm	10900 lm	14285 lm

MODERNE DECKENBELEUCHTUNG

16" Zylinder Serie (CS-115/CS-145/CS-195)



DMX Anforderungen*

Die Whiz LED-Leuchte mit DMX ist ein **EIN-KANAL** DMX Gerät. (*****Bei der Bestellung bitte DMX Adresse angeben.*****
 Die DMX Adresse befindet sich an der Rückseite der Leuchte.) Die LED-Leuchte ist mit männlichen und weiblichen 5-Pin XLR-Buchsen ausgestattet. **(DMX Kabel NICHT enthalten.)**



VERBINDUNG	5-PIN XLR
Allgemein	PIN 1
Signal -	PIN 2
Signal +	PIN 3
Unbelegt	PIN 4
Unbelegt	PIN 5

Bestellanleitung: Ex.CS-115-30K-U-25-B-STD-SV

Modell	Farbtemp.	Spannung	Abstrahlwinkel	Dimmung	Fertig stellen	Montage
CS-115 (107W) CS-145 (135W) CS-195 (175W)	30K 3000K 40K 4000K 50K ¹ 5000K 57K 5700K	U 120-277V	25 40 60 100 <small>(muss mit Diffusor bestellt werden)</small>	ND Keine Dimmung	B Schwarz W Weiß	STD Standard

Optional

SV Superior 0-10V, dimmt bis zu <1%	CRI95¹ Nur verfügbar für 3000K	SP^{1,2} Überspannungsschutz
DMX DMX dimmt bis zu <0,1%	AD10 Einstellbares Flugzeugkabel 3048 mm	DF³ Diffusor
TuningW⁴ WeißEinstellung: 2700K ↔ 5700K		WG Kabelschutz
		EMP¹ Notfallset

Hinweise:
¹ Zusätzliche Vorlaufzeit erforderlich.
² Überspannungsschutz für bis zu 10 kV. Für instabiles Netz oder Anlagen mit Hochleistungsmaschinen.
³ Bitte Änderung der Leuchtstärke mit Diffusor einrechnen (-20% mit 100°, -12% mit anderen Werten).
⁴ **BITTE ANFRAGEN** vor Bestellung.