



Spezifikation

Seite 1 von 1
20140618

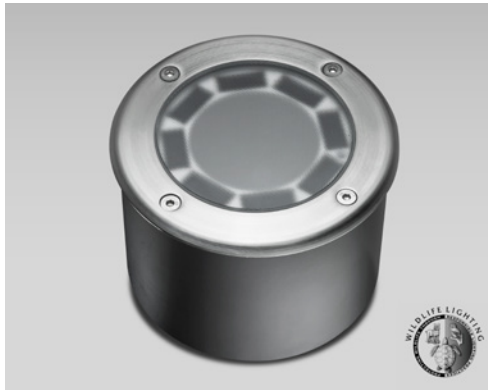

Die METEOR Solar LED Bodenleuchte kombiniert moderne Technologie mit den besten Solarzellen, Stromspeicher und optischem Design, um Produkte zu erschaffen, die viele Jahre lang funktionieren werden.

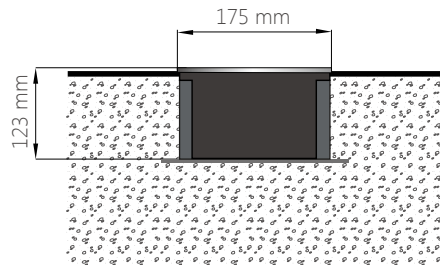

SH-230 Solar LED Boden

Wasserdicht / Keine Kabel

Typ: _____
 Projekt: _____
 Anzahl: _____
 Hinweis: _____

Allgemein

Gewicht: 1.7 kg
Kantenbeschichtung: Gebürstetes/Poliertes Edelstahl;
Linse: Rutschfestes verstärktes Glas
Gehäuse: SUS304 Edelstahl, Aluminiumguss
Stromspeicher: Ultrakondensator

Betrieb

Betriebszeit: Mindestens 12 Stunden (voll aufgeladen) 4-8 Stunden (Bewölkung)
Zeit bis volle Aufladung: 6 Stunden (direkte Sonneneinstrahlung)
Schalter: Lichtempfindlichkeit Auto Ein/Aus

Umgebung

Druckfestigkeit: 1281 kg (Minimum)
Betriebstemperatur: -20°C~60°C
Speichertemperatur: -25°C~80°C

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie. Ausführliche Informationen finden Sie auf www.meteor-lighting.com.



Bestellnummer:

Ex.SH230C-W-B-H

Modell	LED Farbe	Kantenbeschichtung	Gehäuse
SH230C (Produkt) SH230B (Akku)	A (Orange) B (Blau) G (Grün) R (Rot) W (Weiß) WW (Warmes Weiß)	B (Edelstahl gebürstet) P (Edelstahl poliert)	H (Gehäuse und Ankerplatte im Lieferumfang enthalten) - (Ohne Gehäuse und Ankerplatte)

Farbe	LUX (Durchschnitt)
Weiß	60
Orange	45
Rot	40
Blau	30
Grün	95
Warmes Weiß	52.5

METEOR

METEOR Solar LED behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an diesem Produkt ohne vorherige Nachricht vornehmen zu können und solche Änderungen treten auf der Stelle in Kraft.

ILOS Corporation 19745 Colima Rd #1-807, Rowland Heights, CA 91748 P: 213.255.2060 F: 213.596.3704 www.meteor-lighting.com