


Especificaciones

Página 1 de 1
20140618



Las luces METEOR Solar LED Paver incorporan tecnología de última generación, que combina lo mejor de los paneles solares, almacenamiento de energía y diseño óptico para crear productos que funcionarán en los próximos años.

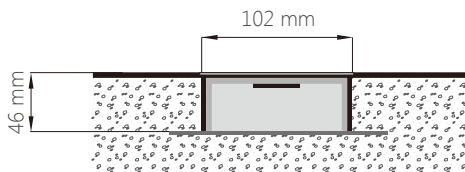

SH-130 Luz Solar LED Paver

Impermeable / sin cables

Tipo: _____

Proyecto: _____

Cantidad: _____

Nota: _____

General

Peso: 0.44 kg

Acabado del borde: Acero inoxidable pintado/pulido;
Opcional: Acero inoxidable /cobre SUS316

Objetivo: PC permeable superligero GE

Carcasa: SUS304 acero inoxidable, aluminio fundido

Almacenamiento de energía: Ultracondensador

Operación

Tiempo de operación: Mínimo 12 horas (completamente cargado) 4 a 8 horas (nublado)

Tiempo de carga completa: 6 horas (luz directa del sol)

Conmutador: Encendido/apagado automático sensible a la luz

Requisitos

Fuerza de compresión: 4456 kg(mínimo)

Temperatura de operación: -20°C~60°C

Temperatura de almacenamiento: -25°C~80°C

Garantía

Garantía limitada de 3 años. Consulte www.meteor-lighting.com para más detalles.



Pedido Logic:

Ex.SH130C-W-B-H

Modelo	Color del LED	Acabado del borde	Carcasa
SH130C (producto) SH130B (Ejemplo Battery)	A (Ámbar) B (Azul) G (Verde) R (Rojo) W (Blanco) WW (Blanco cálido)	B (Pintado en acero inoxidable) P (Pulido en acero inoxidable) B316 (Acero inoxidable SUS316) BR (Cobre)	H (Carcasa y placa de anclaje incluidos) - (Sin carcasa ni placa de anclaje)

Color	LUX (promedio)
Blanco	30
Ámbar	25
Rojo	70
Azul	25
Verde	60
Blanco cálido	28